


Notice de montage Kit Compresseur Renforcé Réf. 89700220

12 Volts - Deux sorties d'air sans réserve d'air



ESI Italia S.r.l.
Strada Fornacino 152
10040 Leini (To) - ITALY
Phone : +39 011 9910838
Fax : +39 (0)11 9910824
info@esitalia.net
www.esitalia.net

Cette notice est établie purement à titre d'illustration et peut éventuellement ne pas refléter correctement les pièces livrées. Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu si nécessaire sans avis préalable.

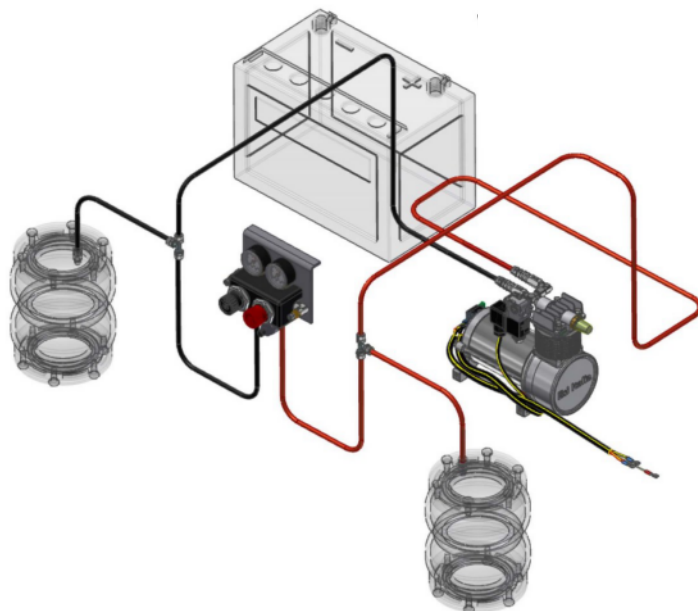


Contenu du kit




Compresseur 12 Volts à 2 sorties d'air avec supports pour le montage (1x)




Interrupteur à 2 positions (1x)

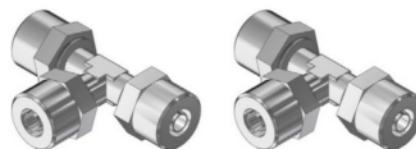


Raccords T (2x)




Valves de dégonflage (2x)



Tuyau Rilsan
• Rouge 3 mètres
• Noir 3 mètres




Connettori "Faston" femmina (2x)
Female "Faston" connectors (2X)




Connettori "Faston" maschio (2x)
Male "Faston" connectors (2X)




Connettori "Faston" occhiello (1+1)
Eyelet "Faston" connectors (1+1)

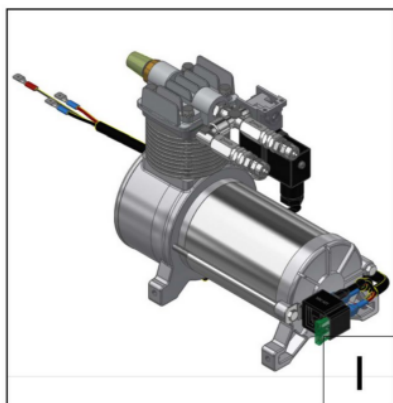

Positionnez le compresseur dans un endroit sec, étanche à l'abri de l'humidité.

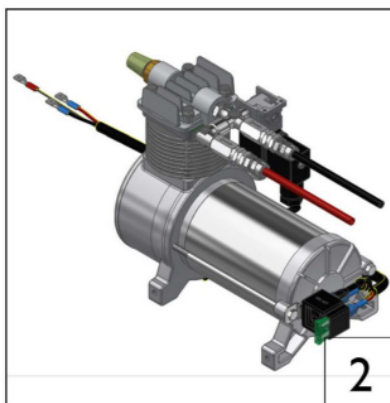

Insérez les tuyaux d'air sur les deux sorties d'air du compresseur (suspension côté droit sur un côté, suspension côté gauche sur l'autre côté. Utilisez les tuyaux RILSAN fournis dans le kit.

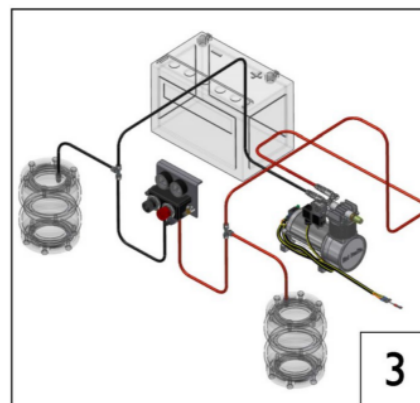

Utilisez les raccords T fournis dans le kit pour relier le compresseur au système de suspension pneumatique comme indiqué sur le schéma.


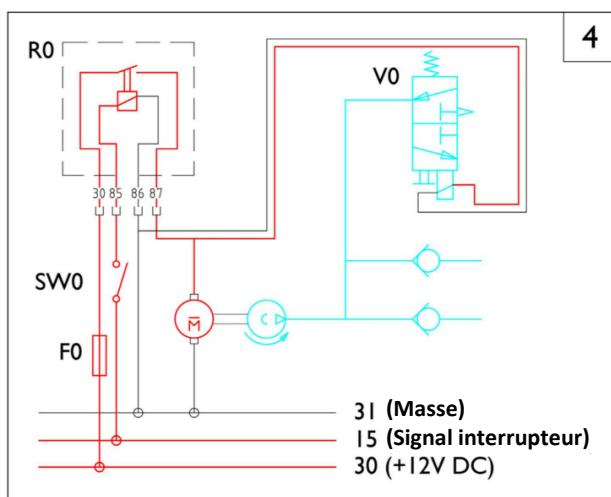


Schéma de raccordement électrique avec relais de contrôle :
Veuillez suivre ce schéma pour assurer un fonctionnement correct de la suspension.

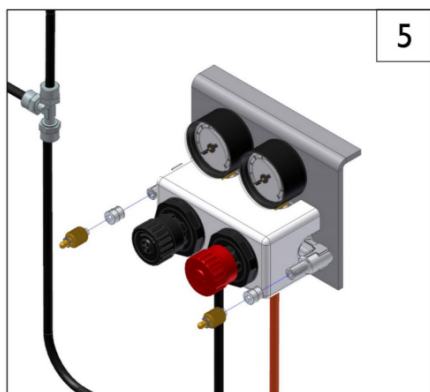

Sur le boîtier manomètres, remplacez les bouchons métalliques des valves par les valves de dégonflage en laiton à ressorts fournies dans le kit.

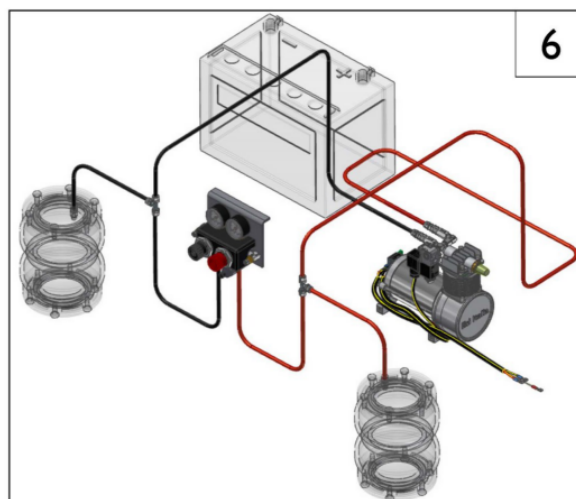


Schéma de montage correct.

Le compresseur n'est pas compatible pour un usage en continu. Après 5 minutes d'utilisation, il est nécessaire de laisser refroidir le compresseur pendant 5 minutes aussi. Ce compresseur est livré avec un interrupteur thermique qui le protège automatiquement contre toute surchauffe.

ATTENTION : pour le fonctionnement de la suspension pneumatique, respectez bien les instructions spécifiques livrées dans le kit. En fait, le système peut varier légèrement selon la version choisie (manuelle, automatique ou électrique). Les instructions de montage pour le système pneumatique sont fournies avec chaque kit.
IMPORTANT : n'utilisez pas de TEFLON liquide, de chanvre, de peinture, etc... En cas de problème ou si besoin d'informations, contactez le bureau technique. En cas de non-respect de ces prescriptions, le fabricant ne peut pas être tenu responsable de dommages qui pourraient en résulter. Si besoin de plus amples informations, contactez-nous.