



## NOTICE DE MONTAGE

# L.D06.C.M(ARB)

**CITROËN JUMPER/RELAY** *A partir de 2024*

**FIAT DUCATO** *A partir de 2022*

**PEUGEOT BOXER** *A partir de 2024*

**OPEL MOVANO** *A partir de 2024*

**Modification nécessaire si frein à main  
électrique et barre anti-roulis**





## PRÉAMBULE

Seulement si le véhicule a une barre anti-roulis avec des extrémités plates, vous devez remplacer les biellettes. Les parties plates des extrémités de la barre anti-roulis est utilisée si le véhicule est équipé d'un frein à main électrique.





Remplacement des biellettes NÉCESSAIRE.



Remplacement des biellettes N'EST PAS NÉCESSAIRE.




## MONTAGE

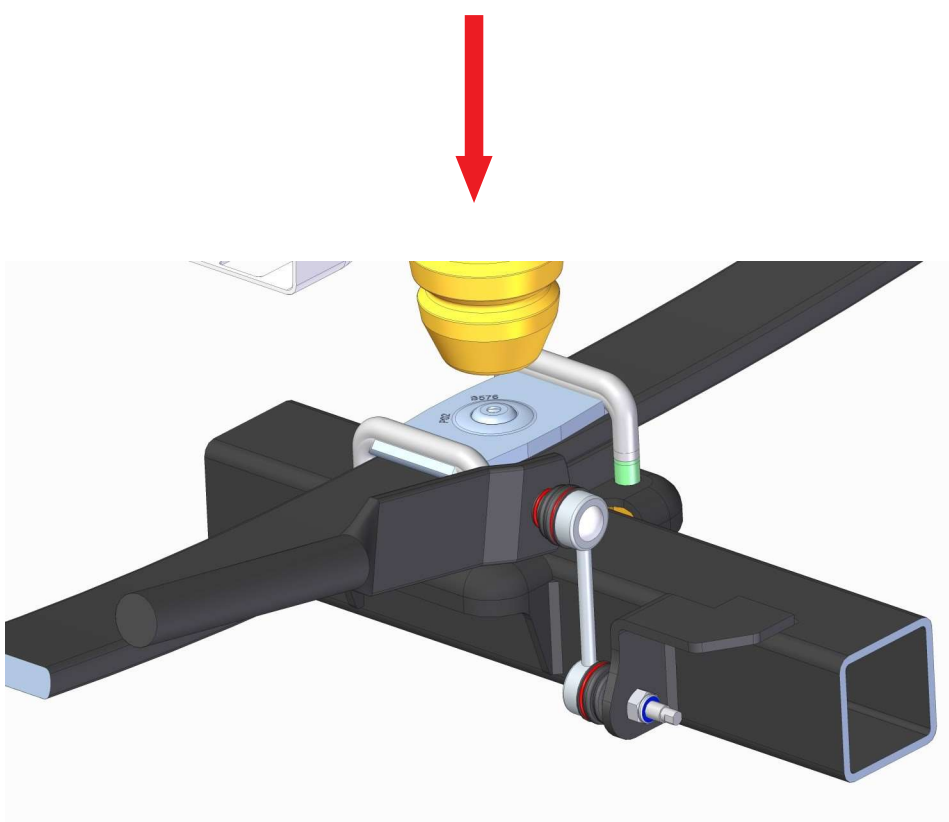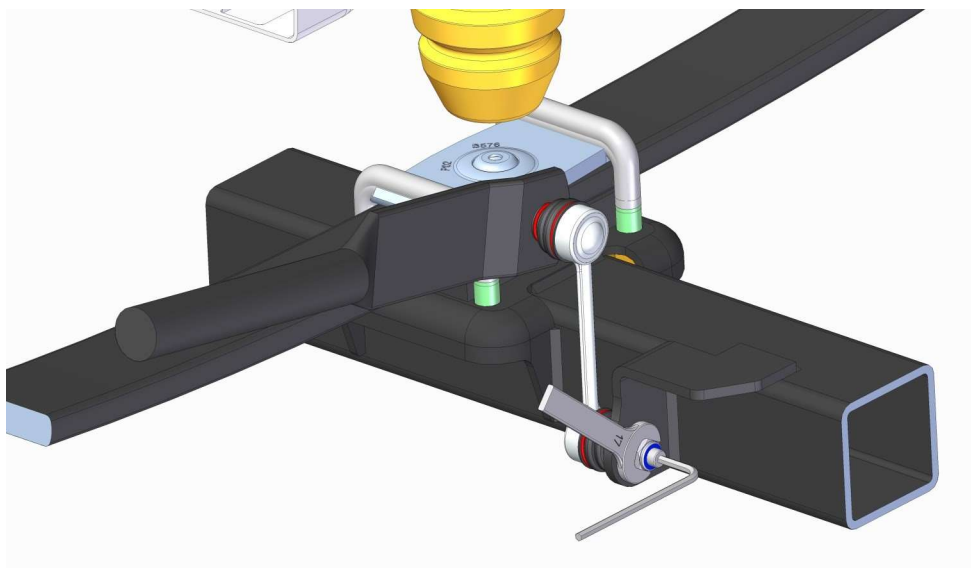


## Remplacement des biellettes

1. Démontez les biellettes d'origine (Voir schémas 1 et 2).
2. Positionnez les nouvelles biellettes (Voir schémas 3 et 4)
3. Découpez ou meulez la protusion située au-dessus des biellettes. Veillez bien à ce qu'il reste au minimum 2 pas de vis devant l'écrou (Voir schéma 5).


1

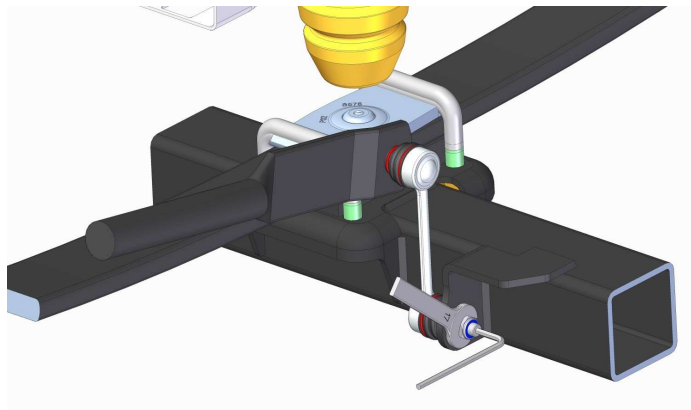


2

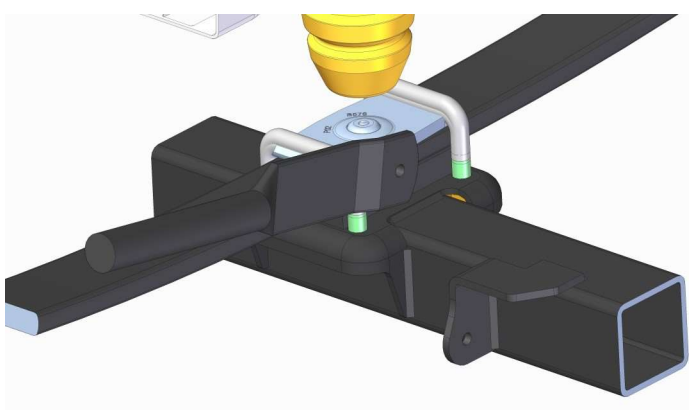


3

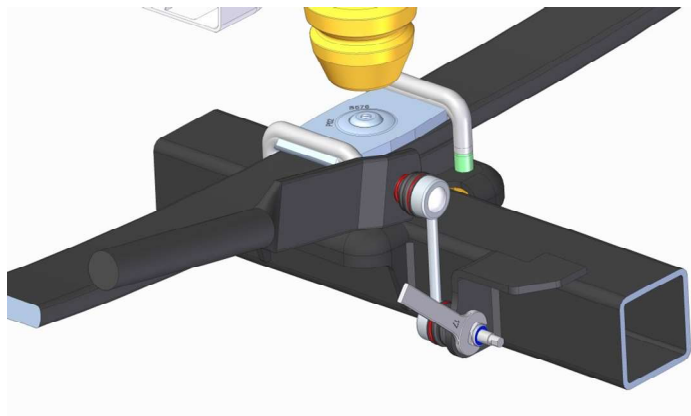

4

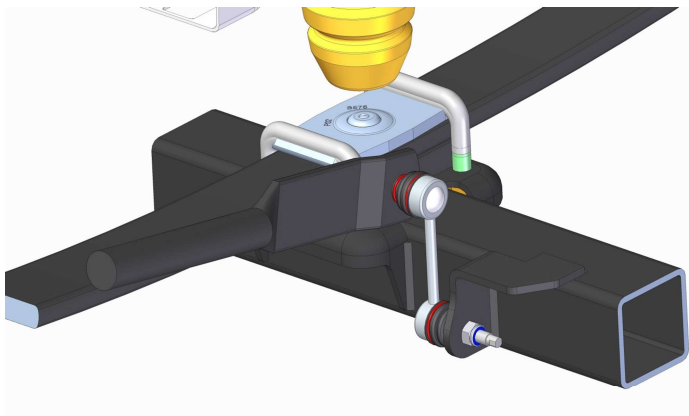

5

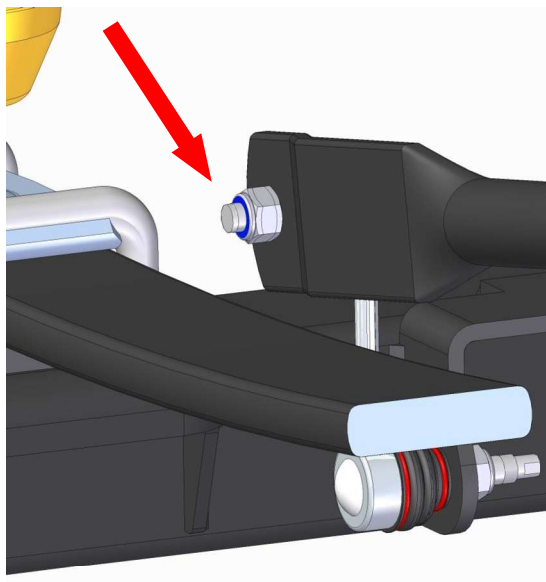

**Distributeur en France :**  
**SAS A.M.I. RÉSEAU**  
**34 Rue de Picpus**  
**BAT B2**  
**75012 PARIS**  
**Tel 01 42 77 85 26 / 06 72 50 94 19**

**[info@ami-reseau.fr](mailto:info@ami-reseau.fr)**

**[www.ami-reseau.fr](http://www.ami-reseau.fr)**

**DSC Nederland B.V.**  
Het Wegdam 22  
7496 CA Hengevelde  
Nederland

**T** +31 (0)547 333 065  
**F** +31 (0)547 333 065

**E** [info@dscsystems.nl](mailto:info@dscsystems.nl)  
**W** [www.dscsystem.nl](http://www.dscsystem.nl)